

Hi- quality Class D/double DD Integrated amplifier

MODELLO : **DHD - 50**



Caratterizzato da una costruzione meccanica di rilievo: telaio in lamiera di elevato spessore, profili curvati per un'estetica accattivante, pannello frontale in plexiglass da 10 mm. nero lucido "piano-finish", il DHD-50 racchiude un circuito audio ad elevata dinamica con soluzioni di avanguardia circuitale.

Il circuito di amplificazione è in classe D rinominato DD (double D) perché viene utilizzato il doppio pilotaggio dei mosfet in configurazione bilanciata, il circuito è **TECNOLOGIA** esclusiva Docet .

Il DHD-50 accetta cinque ingressi di linea stereo ad alto livello come: CD-DVD / Radio / Satellite Registratore o Videoregistratore; le uscite disponibili sono : Rec-Out stereo , una coppia di sistemi per altoparlanti con impedenza compresa tra i 4 – 8 ohm.

Tutte le connessioni di ingresso (PIN RCA) e di uscita (altoparlanti) sono placcati dorati con procedimento ad alta resistenza d'uso.

L'amplificatore è disponibile con telecomando per il volume (opzionale).

Per impieghi con giradischi analogici è consigliato l'uso dei moduli esterni serie PM-1xx.

Caratteristiche elettriche

POWER OUTPUT @ 8 Ohm : 50 Watt rms / ch. 4 OHM

SENSIBILITA' e IMPEDENZA IN : 200 Mv / 56 Kohm

RAPPORTO S/N : > 100 db

DISTORSIONE TOTALE THD : 0,01 %

RISPOSTA IN FREQUENZA : 20 - 20 KHz +/- 0,5 db


FATTORE di DAMPING : > 100

INGRESSI e USCITE : 5 IN LINEA stereo/ingresso passivo a 6 canali ,1 OUT REC/1 OUT SPEAK.

ALIMENTAZIONE e CONSUMO : 110/230 Vac 50/60 Hz - 120 V/A

DIMENSIONI e PESO NETTO : 430 (L) 96 (H) 300 (P) mm KG.8

CERTIFICAZIONI : CE-EMC / CE-LVD / IEC-65

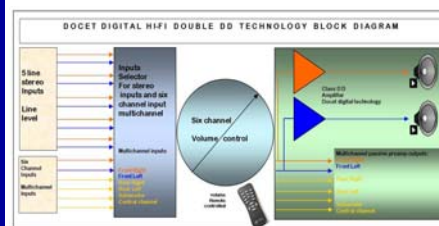

Docet digital hi-fi
Via Assi San Paolo,6
27100 Pavia (PV) Italy

tel. +39 (0) 481022
Fax +39 (0) 382 481021
Email: infoaudio@docethifi.com
Web:www.docethifi.com

DOCET

